



Smarte WLAN-Steckdose

ECO-4070

Bedienungsanleitung



Sehr geehrter Käufer,

wir möchten Ihnen zu diesem Kauf gratulieren und wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt.

Falls wider Erwarten eine Störung oder sonstige Probleme auftreten sollten, melden Sie sich bitte gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können.

Dear buyer,

we would like to congratulate you on this purchase and want you to have fun with the product.

If contrary to expectation a disturbance or other problems should occur, please contact us. We are happy if we can help you.

Hersteller:

Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 71154 Nufringen

Kontakt:

info@enstore.de

Tel: 07032-9190379

PRODUKTÜBERSICHT

Die smarte WLAN-Steckdose ECO-4070 ermöglicht es Ihnen, elektronische Geräte und Haushaltsgeräte über Ihr Smartphone oder Tablet zu steuern. Sie ist mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel, unterstützt Sprachsteuerung und bietet die Möglichkeit, Zeitpläne für automatisches Ein- und Ausschalten zu erstellen. Die Steckdose verfügt über eine Energiesparfunktion zur Überwachung des Stromverbrauchs, eine Kindersicherung und ist einfach einzurichten. Die ideale Ergänzung für ein intelligentes, vernetztes Zuhause.

VORBEREITENDE MAßNAHMEN FÜR DIE VERBINDUNG DER WLAN-STECKDOSE MIT DER "SMART LIFE" APP

1. Laden Sie die "Smart Life" App auf Ihr Smartphone, indem Sie den QR-Code scannen oder die App aus dem App Store bzw. Google Play herunterladen und installieren.




2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit Ihrem heimischen Wi-Fi-Netzwerk (2.4 GHz) verbunden ist.

3. Stecken Sie die Smarte WLAN-Steckdose in eine Steckdose. Die blaue LED an der EIN/AUS-Taste blinkt schnell. Falls die LED nicht blinkt, drücken Sie die EIN/AUS-Taste am Gerät etwa 5 Sekunden lang, bis die LED schnell zu blinken beginnt.

GERÄTE ZUR SMART LIFE APP HINZUFÜGEN

1. Öffnen Sie die "Smart Life"-App und tippen Sie entweder auf das "+"-Symbol oder auf "Gerät hinzufügen". Wählen Sie anschließend in der linken Kategorie "Elektrisch" die Option "Steckdose (Wi-Fi)" aus.

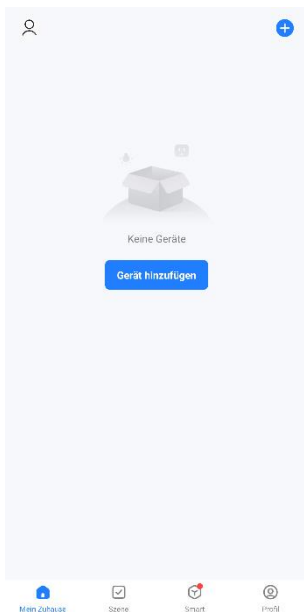

2. Im nächsten Schritt wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben das Passwort ein und folgen den Anweisungen der Smart Life App.



Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN und geben Sie das Passwort ein.

Wenn Ihr WLAN auf 5 GHz eingestellt ist, stellen Sie es auf 2,4 GHz ein. [Allgemeine Router-Einstellmethode](#)



📶 FRITZ!Box Fon WLAN 7390 2,4-GHz ➡

🔒 Passwort

Weiter



Setzen Sie Ihr Gerät zurück



Schalten Sie das Gerät ein, nachdem es 10 Sekunden lang ausgeschaltet wurde.

Weiter



Setzen Sie Ihr Gerät zurück



Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Zurück

Weiter



Setzen Sie Ihr Gerät zurück



Bitte stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe blinkt.

Zurück

Weiter



Setzen Sie Ihr Gerät zurück



Bitte stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe blinkt



Prüfen Sie den Status der Kontrollleuchte:

Blinkt langsam



Blinkt schnell





Gerät wird verbunden

Schalten Sie das Gerät ein.



01:57



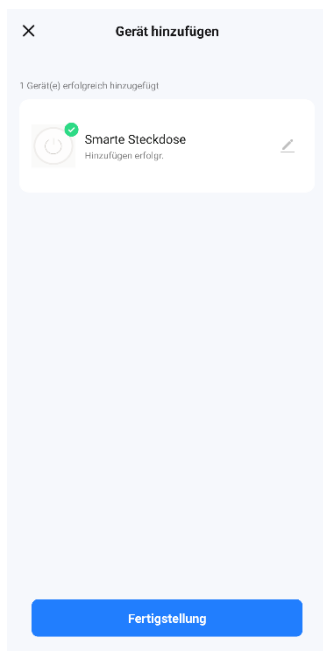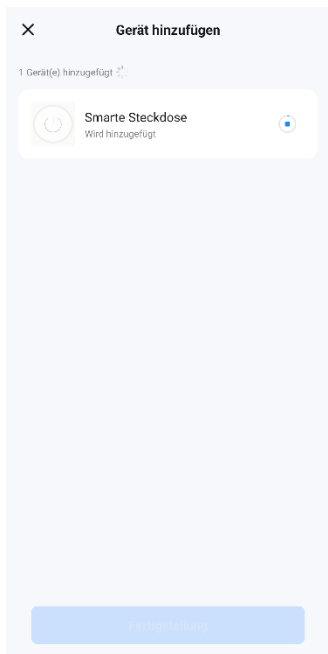



3. Nach erfolgreicher Konfiguration des Geräts können Sie, wenn gewünscht, den voreingestellten Namen der Smarten Steckdose ändern. Dies können Sie tun, indem Sie in der Hauptansicht oben rechts auf das Stiftsymbol neben dem Namen drücken.

Smart Life Skill für Amazon Alexa - Steuern Sie Ihre WLAN-Steckdose per Sprachbefehl!

Schritt 1: Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart Life Gerät ordnungsgemäß eingerichtet und mit der Smart Life App verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Amazon Alexa App auf Ihrem Smartphone installiert haben.

Schritt 2: Skill hinzufügen

1. Öffnen Sie die Amazon Alexa App auf Ihrem Smartphone.
2. Gehen Sie zum Menü, indem Sie auf das Symbol mit den drei waagerechten Linien in der oberen linken Ecke tippen.
3. Wählen Sie "Skills & Spiele" aus der Liste.
4. Suchen Sie nach "Smart Life" in der Suchleiste.
5. Wählen Sie den "Smart Life" Skill aus den Suchergebnissen aus.

Schritt 3: Skill aktivieren

1. Tippen Sie auf den "Smart Life" Skill, um weitere Details anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren", um den Skill mit Ihrem Amazon Alexa Konto zu verbinden.
3. Melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen Ihres Smart Life Kontos an.

Schritt 4: Geräte synchronisieren

1. Nachdem der Skill erfolgreich aktiviert wurde, wird Alexa automatisch Ihre Smart Life Geräte erkennen und synchronisieren.
2. Um die Geräte zu suchen, sagen Sie einfach: "Alexa, suche nach neuen Geräten."

Schritt 5: Steuerung Ihrer Geräte

1. Nach der Synchronisierung können Sie Ihre Smart Life Geräte mit Alexa steuern.
2. Verwenden Sie Sprachbefehle wie: "Alexa, schalte die Steckdose ein" oder "Alexa, schalte die Steckdose aus."

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich den Smart Life Skill für Amazon Alexa hinzugefügt und können nun Ihre smarte WLAN-Steckdose über Alexa steuern.

Smart Life mit Google Home verbinden: Steuern Sie Ihre WLAN-Steckdose per Sprachbefehl!

Schritt 1: Smart Life App und Google Home App vorbereiten

- Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Smart Life App und der Google Home App auf Ihrem Smartphone installiert haben.
- Melden Sie sich in beiden Apps mit Ihrem Konto an, das Sie für Ihre WLAN-Steckdose verwenden.

Schritt 2: Google Home App öffnen

- Öffnen Sie die Google Home App auf Ihrem Smartphone.

Schritt 3: Gerät hinzufügen

- Tippen Sie auf das "+"-Symbol, um ein neues Gerät hinzuzufügen.

Schritt 4: Gerät suchen

- Wählen Sie "Gerät einrichten" und suchen Sie nach "Smart Life" oder "Tuya Smart" (Smart Life ist eine

Marke von Tuya Smart) in der Liste der verfügbaren Dienste.

Schritt 5: Smart-Life-Konto verbinden

- Melden Sie sich mit denselben Anmeldeinformationen an, die Sie für die Smart Life App verwendet haben.

Schritt 6: Geräte synchronisieren

- Nachdem Sie Ihr Smart-Life-Konto verbunden haben, sollte Google Home automatisch Ihre WLAN-Steckdose erkennen.
- Die WLAN-Steckdose sollte jetzt in der Liste der erkannten Geräte aufgeführt sein.

Schritt 7: Gerät umbenennen (optional)

- Sie können Ihrer WLAN-Steckdose einen leichter zu merkenden Namen geben, indem Sie auf die Geräteübersicht in der Google Home App gehen und das gewünschte Gerät auswählen.
- Wählen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Symbol) des Geräts aus und dann "Namen bearbeiten".

Schritt 8: Steuerung Ihrer smarten WLAN Steckdose

- Ihre smarte WLAN-Steckdose ist jetzt mit Google Home verbunden und bereit zur Steuerung.
- Verwenden Sie Sprachbefehle wie "Hey Google, schalte die Steckdose ein" oder "OK Google, schalte die Steckdose aus", um Ihre WLAN-Steckdose über Google Home zu steuern.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich Ihre smarte WLAN-Steckdose mit Google Home verbunden und können sie nun bequem per Sprachbefehl steuern.

Technische Daten:

Produktname	Smarte WLAN-Steckdose
Modell	Eco-4070
Eingangsspannung	AC 230V, 50/60Hz
Ausgangsnennleistung	Max.16A/3680W
Frequenzband	2400 2483.5MHz
Technologie	802.11b: DSSS 802.11g/n: OFDM

Datenrate	802.11b: 11 Mbps max. 802.11g: 54 Mbps max. 802.11n (HT20): MCS7 max.
Antennentyp	PCB Antenne
Material	PC
Unterstützte Systeme	Android & iOS

ENTSORGUNG:



[REDACTED] Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ist es verboten, Elektromüll zusammen mit anderen hausüblichen Abfällen zu entsorgen. Beachten Sie dazu die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte Elektro Altgeräte von anderen Abfällen und recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwertung zu fördern. Weitere Informationen über den Ort und Methode, für ein umweltverträgliches Recycling, erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden bzw. auf dem Recyclinghof.